




BoFloor
Une qualité taxable

BoDeck

Carreaux clic qui ne se décolorent pas.

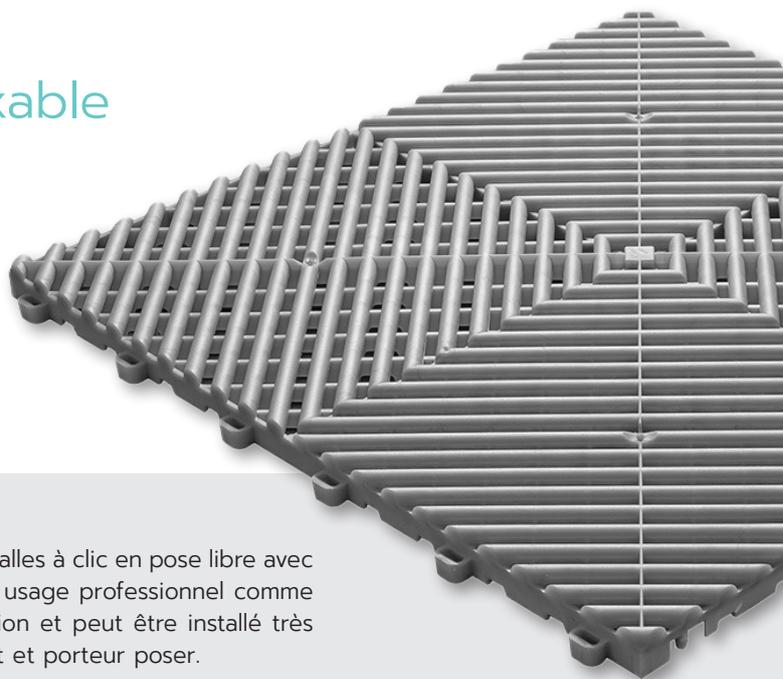

BoDeck est un système de dalles en plastique avec des dalles à clic en pose libre avec une structure de surface de nervures ouvertes pour un usage professionnel comme privé. Les carreaux ont un invisible système de connexion et peut être installé très rapidement et facilement sur n'importe quel support plat et porteur poser.

Ces sols cliquables sont très légers (seulement environ 460 grammes par dalle) mais restent praticables en voiture. Les nervures ouvertes permettent à l'eau ou aux liquides de s'écouler directement sous les carreaux et donnent à la pièce un look unique look moderne et high-tech. Vous pourrez ainsi facilement poser un motif de drapeau à damier noir et blanc. La tuile BoDeck est facile à combiner avec notre carrelage BoDiamond à l'aspect plaque diamantée.

Être libéré

Les carreaux BoDeck sont toujours posés librement (sans collage), ce qui permet une pose très rapide et sans grand effort les travaux préparatoires peuvent être effectués sans bruit et avec une interruption minimale des activités. De plus le sol peut être démonté et peut donc être utilisé encore et encore. Si les carreaux sont sur du bitume ou toiture en plastique, nous recommandons toujours d'appliquer d'abord une couche de tapis de granulés de caoutchouc de 6 mm peut être installé comme sous-plancher. Cela supprime également les petites irrégularités du fond.

Caractéristiques

- Aucune décoloration due aux pneus en caoutchouc
- Très léger, mais maniable
- Structure de surface ouverte permettant à l'eau de s'écouler immédiatement
- Peut être posé librement sur le support concerné
- Aucun travail préalable n'est nécessaire
- Immédiatement chargeable et prêt à l'emploi
- Pas ou peu d'interruption d'activité
- Démontable et réutilisable
- Résistant à l'huile, à l'essence, aux liquides de frein
- Haute isolation phonique
- Look très moderne
- Stable aux UV


Applications

- Garages
- Garages de voitures classiques
- Ateliers
- Showroom / Boutique
- Bureau
- Exposition / Stand
- Fentre de remise en forme
- Pit box en course
- Tapis moteur
- Balcons
- Galeries
- Terrasses

Données techniques

Connexion	Connexion par clic (joint caché)
Dimensions	400 x 400 mm
Épaisseur	18 mm
Poids	460 grammes par tuile
Matériau	Polypropylène
Structure de la surface	Nervures ouvertes
Stabilité	-20 tot +70° C
Charge	Jusqu'à 25 tonnes par m ²
Comportement au feu	B1fl-S1 Difficile à enflammer
Fond	Avec ventilation
Convient au chauffage par le sol	Oui
Convient pour une utilisation en intérieur	Oui
Convient pour une utilisation en extérieur	Oui
Accessoires	rampe/profilé de transition et pièce d'angle assortie, Profil de dilatation

Colorer

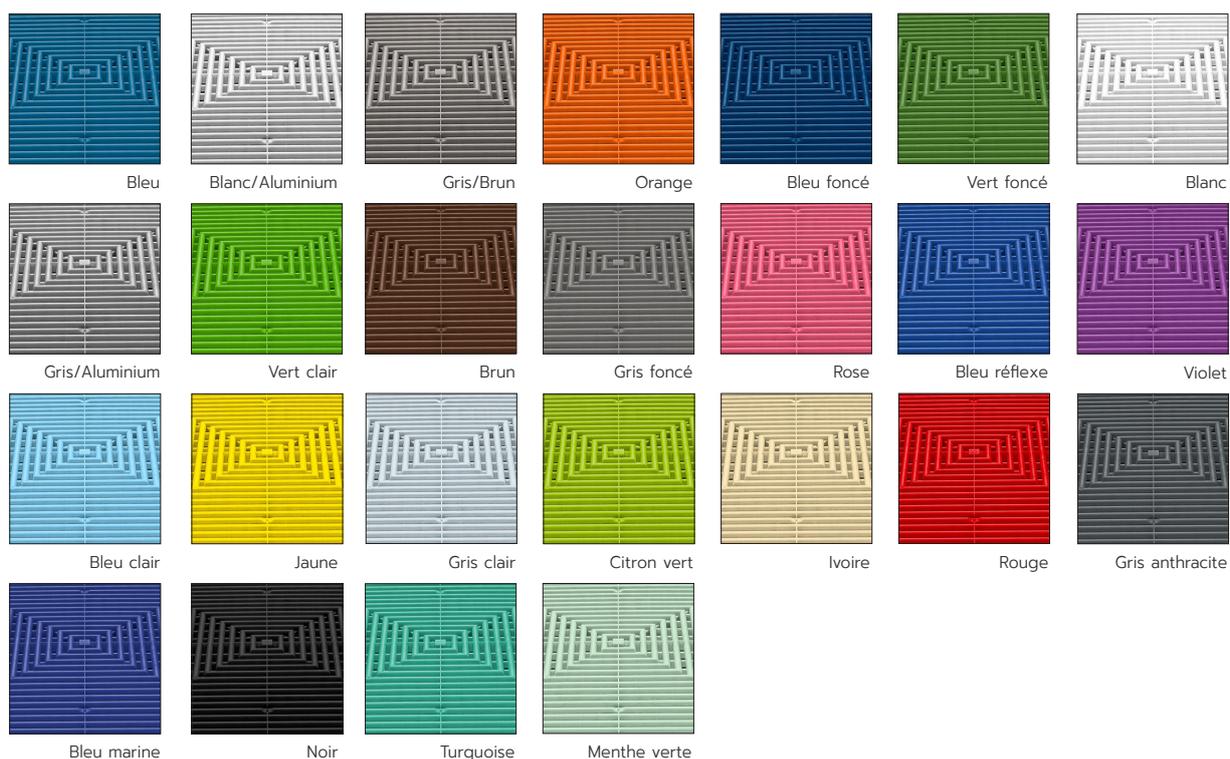

Plus d'information?

Pour plus d'informations sur nos exigences en matière de produits, veuillez nous contacter. Contactez-nous pour obtenir des informations sur votre numéro de téléphone 003145 - 532 22 77 ou envoyez-nous un email : info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch
Parkstad 3381

t 0031-455322277

e info@bofloor.biz

www.Bofloor-fr.be