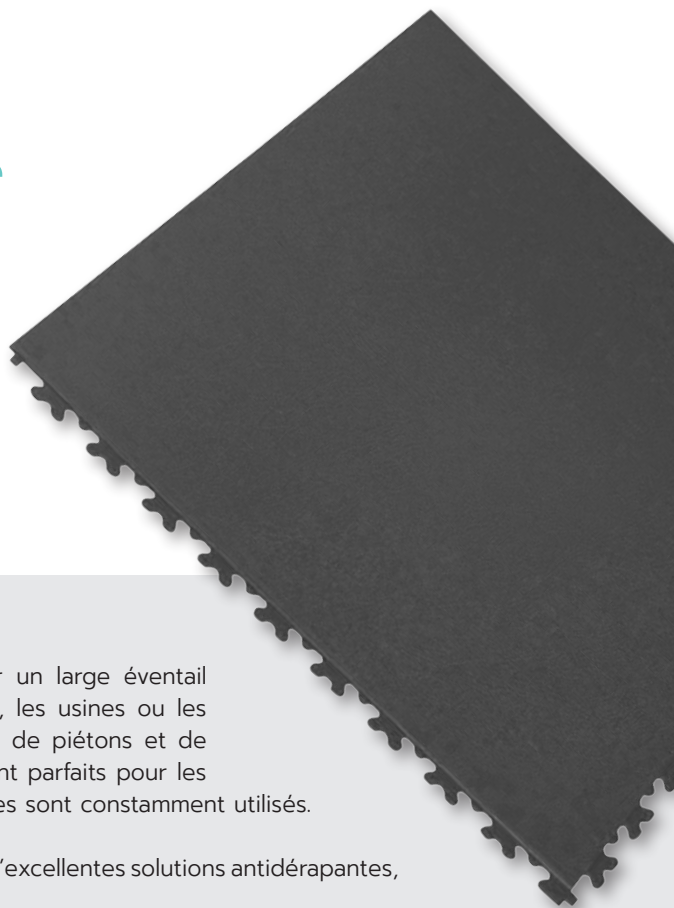




**BoFloor**  
Une qualité taxable

## TaraLock

Dalles clic PVC avec  
connexion clic 'invisible'



La collection de dalles à clic TaraLock est un choix idéal pour un large éventail d'environnements industriels et privés, notamment les entrepôts, les usines ou les garages. Ces dalles sont conçues pour résister au trafic intense de piétons et de véhicules qui se produit souvent dans ces environnements. Ils sont parfaits pour les zones où les chariots élévateurs, les transpalettes et les rayonnages sont constamment utilisés.

Ces dalles PVC Click Tile nécessitent un entretien minimal et offrent d'excellentes solutions antidérapantes, anti-fatigue et résistantes aux chocs.

### Peut être détaché

Poser des sols avec ces dalles clic est un jeu d'enfant. La pose libre des dalles à clic, avec la connexion à clic dissimulée, est très simple et rapide et le sol est immédiatement prêt à l'emploi et à la circulation. Le sol n'étant (généralement) pas collé, il peut toujours être ramassé et déplacé, idéal pour des objets loués ou des applications temporaires. En cas de charges extrêmement lourdes et de grandes variations de température, nous recommandons un collage complet avec une colle PU à 2 composants, le sol du garage est alors 100% étanche.

### Caractéristiques

- Convient aux applications lourdes
- Connexion par clic invisible
- Idéal pour les sols sales ou humides
- Bonne résistance chimique
- Exceptionnellement durable
- Rapide et facile à installer
- Pas ou peu d'interruption d'activité
- Ignifuge - Classe Bfl S
- Facile à entretenir et à nettoyer
- Isolation thermique
- Excellente résistance au glissement (R10)













### Applications

- Des usines
- Entrepôts
- Garagen
- Restauration (si entièrement collé)
- Présentations shop-in-shop
- Aéroports
- Écoles
- Bureaux
- Salles de sport
- Garderies
- Supermarchés

## Données techniques

Connection	Queue d'aronde commune
Dimensions	+/- 500 x 500 mm
Épaisseur	7,0 mm +/- 0,3 mm
Poids	8,86 kg/ m2
Matière	TaraLock : PVC vierge TaraLock ECO : PVC recyclé
Structure de la surface	Aspect cuir
Antidérapant	R10
Comportement au feu	B1fl-S1 Difficile à enflammer
Résistance aux taches	Bonne
Résistance à l'abrasion	50K Cycles - Groupe T
Résistance mécanique	17N/mm2
Dureté	89 - 92 Shore A
Isolation thermique	1,1 m2 K/W
Stabilité de forme et dimensionnelle	<0,13%/ 0,5 mm max.
Résistance aux produits chimiques	Bonne résistance aux produits chimiques, huiles et carburants les plus couramment utilisés
Solidité des couleurs	5
Accessoires	Rampes, Tuiles d'icônes

## Colorer

					
Blanc PVC vierge	Orange PVC vierge	Vert PVC vierge	Bleu foncé PVC vierge	Blue clair PVC vierge	Beige PVC vierge
					
Anthracite PVC vierge	Noir PVC vierge ou PVC recyclé	Rouge PVC vierge	Gris clair PVC vierge	Jaune PVC vierge	Gris foncé PVC vierge ou PVC recyclé

## Plus d'information?

Pour plus d'informations sur nos exigences en matière de produits, veuillez nous contacter. Contactez-nous pour obtenir des informations sur votre numéro de téléphone 003145 - 532 22 77 ou envoyez-nous un email : [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)



**a** Havikweg 17  
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch  
Parkstad 3381

**t** 0031-455322277  
**e** [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)

**www.Bofloor-fr.be**